


MC500D - D400 DUCTILINE 500X500 TAPA DE POZO

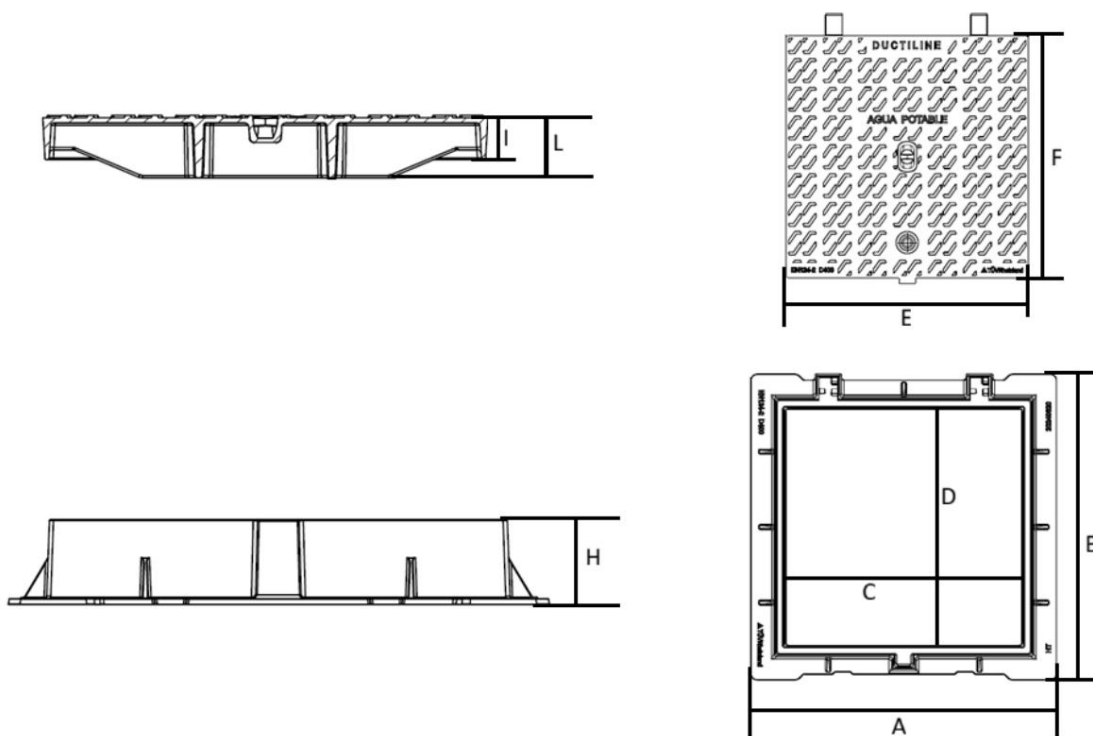

AXB	CXD (CO)	EXF	H	L	I	Palet	Peso
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kilogramo	Piezas
650x650	500x500	535x535	103	73	51	53.2	10

Características del producto

- Excelente resistencia y capacidad de carga, puede satisfacer las necesidades de diversas formas;
- Utilizando material de hierro dúctil, que tiene una larga vida útil;
- Estructura cuadrada;
- Hay dos bisagras que conectan la cubierta y el marco, y la estructura de la bisagra está dentro del rango del marco, lo que reduce la ocupación de espacio;
- Hay un orificio elevado en la posición opuesta de la bisagra, que es conveniente para abrir la cubierta con una palanca;
- El ángulo de apertura de la cubierta puede superar los 110 grados y puede atascarse a 90 grados, lo que garantiza la seguridad;
- Equipado con 1 juego de cerradura antirrobo (opcional);
- Hay un orificio de elevación en el medio de la cubierta para levantarla fácilmente;
- La cubierta se ajusta perfectamente al marco sin bloquearse ni hacer ruido;
- Excelente resistencia al deslizamiento y seguridad para los niños;
- Recubierto con pintura antioxidante a base de agua, hermoso y limpio.

Norma aplicable

EN124-2:2015

Tapas de sumideros y pozos de registro para zonas vehiculares y peatonales

— Parte 2: Tapas de sumideros y pozos de registro de hierro fundido


Materiales

Descripción	Material	Observación
Tapa	Hierro Dúctil EN-GJS-500-7	
Marco	Hierro Dúctil EN-GJS-500-7	
Seguro	Perno de cobre y placa SS304	Opcional
Revestimiento	Pintura epoxi a base de agua	

Calificación


Tapa	Marco
EN124-2	EN124-2
Grado (D400)	Grado (D400)
DUCTILINE	—
AGUA POTABLE	—

Anillo de bloqueo y llave especial

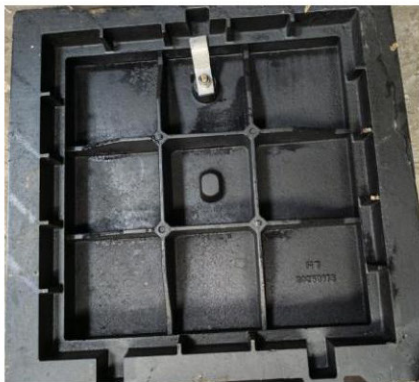

ITEM	MATERIAL
Tornillo	1xM14 Tornillo de cabeza pentagonal Copper
Tuerca	1xM14 Tuerca galvanizada nylstop
Chip de bloqueo	1x placa de acero inoxidable SS304
O ring	1xØ14xØ3 O ring de goma

- Todos los productos terminados se colocan en la paleta de hierro, generalmente 10 juegos por pallet.
- Fije la mercancía en el pallet con barra de acero y tuercas.
- Envuelva cada pallet con film transparente.

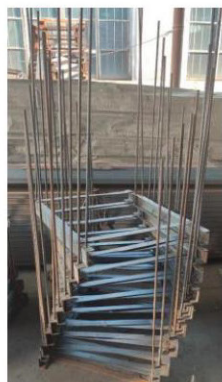

Referencia a la Norma EN 124

EN 124: 2015 Es la versión de la norma europea (EN) que rige el diseño, las características y métodos de prueba de los dispositivos de cubrimiento y de cierre de fundición, para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.


- Parte 1: Definiciones, clasificación, principios generales de diseño, requisitos de comportamiento y métodos de ensayo.

- Parte 2: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de fundición.

Esta parte es aplicable a todas los registros y rejillas de fundición dúctil PAM.

Estos productos estarán marcados EN 124-2015

DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO Y CIERRE DE FUNDICIÓN, PARA ZONAS DE CIRCULACIÓN UTILIZADAS POR PEATONES Y VEHÍCULOS

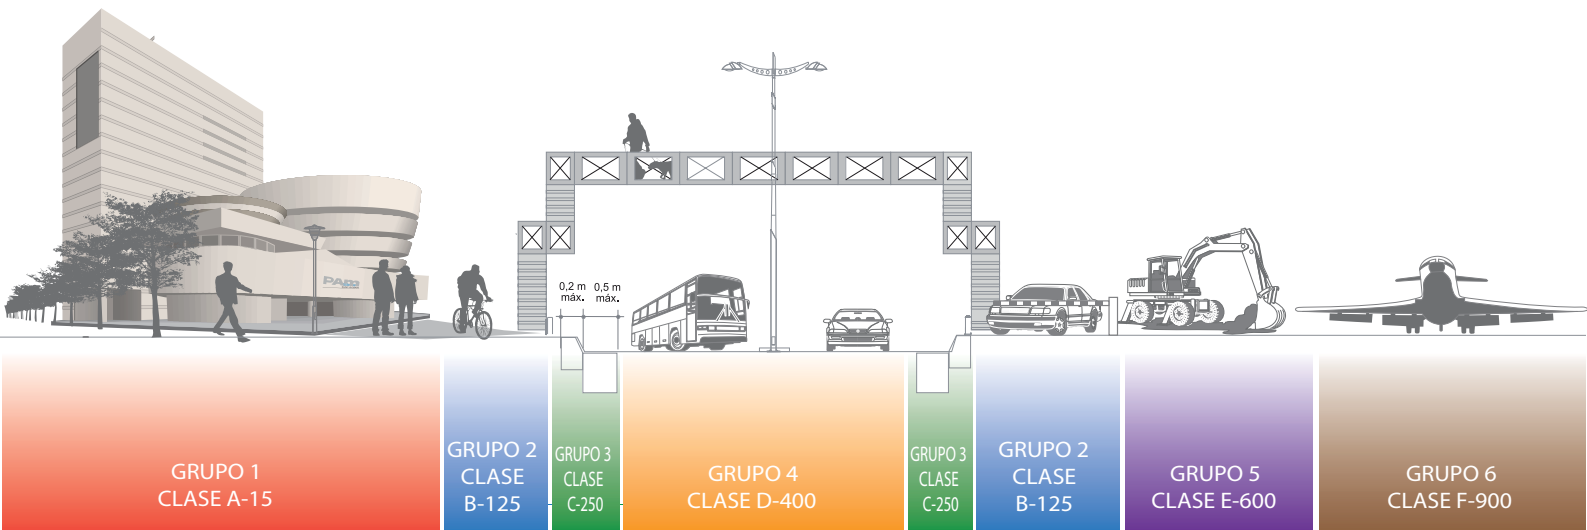

Clasificación
en el contexto
del uso al que
están destinados
según
EN 124:2015

Grupo 6	CLASE F900 mínimo		Áreas por las que particularmente circulan vehículos de gran tonelaje, por ejemplo, pavimentos de aeropuertos.
Grupo 5	CLASE E600 mínimo		Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje, por ejemplo, muelles y pavimentos de aeropuertos.
Grupo 4	CLASE D400 mínimo		Calzadas de carreteras (incluyendo las calles peatonales), arcenes estabilizados y áreas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Grupo 3	CLASE C250 mínimo		Para dispositivos de cubrimiento instalados en el área de cunetas de los arcenes de carreteras que, cuando se miden desde el extremo del bordillo de la acera, se extienden un máximo de 0,5m sobre la calzada y un máximo de 0,2m sobre el área peatonal.
Grupo 2	CLASE B125 mínimo		Áreas peatonales y áreas similares, áreas de estacionamiento o aparcamiento para coches de varios pisos.