

PIEZAS DE MONTAJE E INTERVENCION




FT N°: 007 - STC
FECHA : 15-01-23

DN 50 - 600

UNION UNIVERSAL

DISEÑO CARACTERISTICAS

- Las uniones universales cubren la gama más usual de diámetros exteriores de tubería.
- Admiten una desviación angular de 5° grados

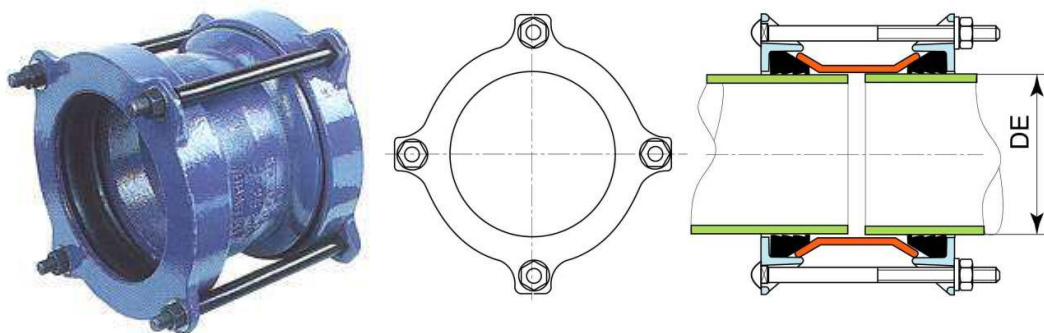

DN		MASA (Kg)	RANGO DIAMETRO EXTERIOR	
Pulg.	mm.		Mínimo (mm)	Máximo (mm)
2'	50	3.55	59	73
2 1/2'	65	4.5	72	85
3'	80	4.96	88	103
4'	100	5.71	108	128
5'	125	7.48	132	154
6'	150	8.92	159	182
8'	200	10	218	235
10'	250	15.4	271	289
12'	NC	NC	NC	NC
14'	350	24	374	391
16'	400	26.9	417	437
18'	NC	NC	NC	NC
20'	NC	NC	NC	NC
24'	NC	NC	NC	NC

NC: No cotizar remplazada por Unión LINK GS o UNIÓN CAMPANA CAMPANA

PIEZAS DE MONTAJE E INTERVENCION




FT N°: 007 - STC
FECHA : 15-01-23

DN 50 - 600

UNION UNIVERSAL

MATERIALES Y REVESTIMIENTOS

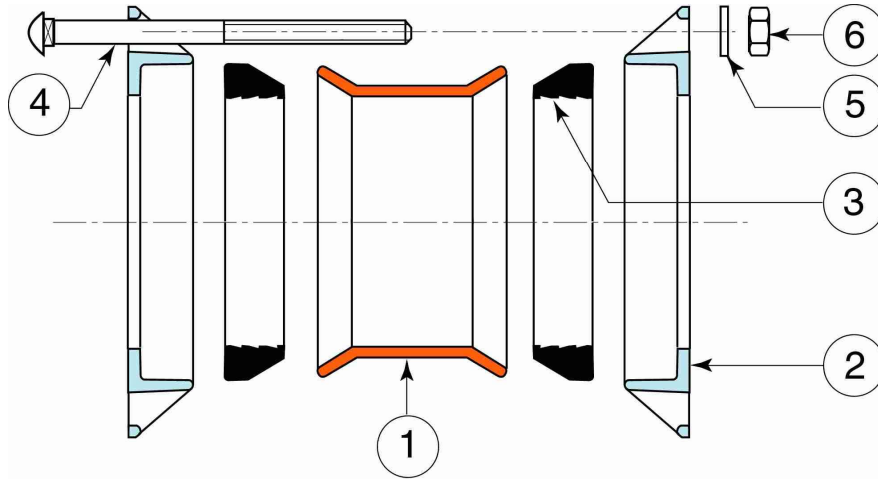

Item	Componente	Material	Revestimiento
1	Cuerpo	Hierro Dúctil	Epoxi 250 micras mínimo
2	Contrabrida	Hierro Dúctil	Epoxi 250 micras mínimo
3	Arandela de sellado	EPDM	
4	Pernos	Acero Grado 4.8	Galvanizado
5	Tuercas	Acero Grado 4.8	Galvanizado
6	Arandelas	Acero Grado 4.8	Galvanizado

INSTALACION

- Torque de los pernos de la Unión: 7 m.Kgf
- Torque de los pernos de la brida:

DN		Torque m.Kgf.
mm	Pulg.	
16	5/8	7.5
20	3/4	10
24	7/8	15